


Характеристики

Подходит для	Toyota
Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	JIS 8363

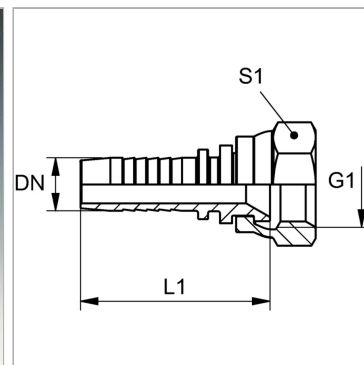

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	S1
PN06ARI02	6	4	1/4"	G 1/8" -28	345,0	41,5	14
PN06ARI	6	4	1/4"	G 1/4" -19	345,0	42,5	19
PN08ARI06	8	5	5/16"	G 1/4" -19	345,0	42,5	19
PN08ARI10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	345,0	43,0	22
PN10ARI	10	6	3/8"	G 3/8" -19	345,0	45,5	22
PN13ARI	12	8	1/2"	G 1/2" -14	345,0	48,0	27
PN20ARI	19	12	3/4"	G 3/4" -14	275,0	60,0	32
PN25ARI	25	16	1"	G 1" -11	205,0	71,0	38
PN32ARI	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	170,0	84,0	50
PN40ARI	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	105,0	88,5	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр