


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	AGM
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

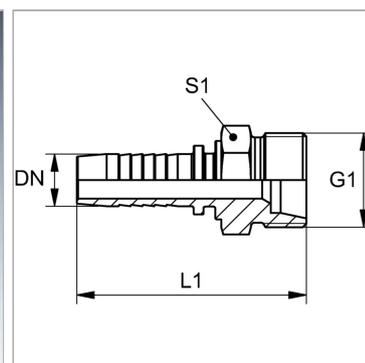

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	S1
PN20H	19	12	3/4"	M 30 x 1,5	63,0	72,5	32

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр