


Характеристики

Подходит для	Toyota
Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	JIS 8363

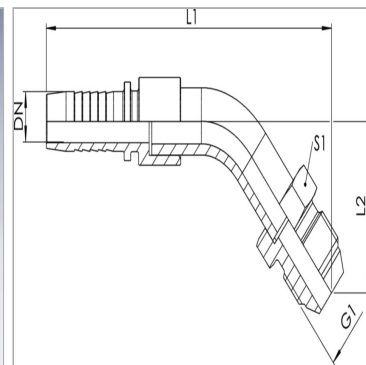

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1
PN06HJR45	6	4	1/4"	G 1/4" -19	345,0	86,5	29,0	17
PN08HJR1045	8	5	5/16"	G 3/8" -19	345,0	103,0	36,0	19
PN10HJR45	10	6	3/8"	G 3/8" -19	345,0	101,0	36,0	19
PN13HJR45	12	8	1/2"	G 1/2" -14	345,0	107,5	37,5	22
PN20HJR45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	275,0	132,5	42,5	30

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр