


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Plug-in O port
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 20043

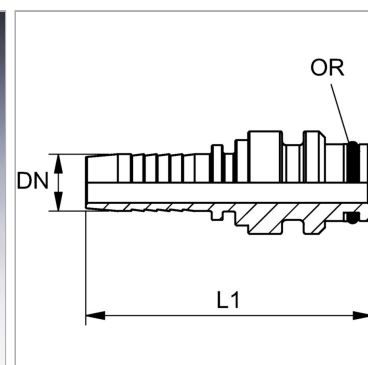

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление	L1	Кольцо круглого сечения
PN06SO	6	4	1/4"	640,0	63,5	6,0 x 2,0
PN10SO	10	6	3/8"	530,0	65,5	10,0 x 2,0
PN13SO	12	8	1/2"	500,0	67,0	13,2 x 2,5
PN16SO	16	10	5/8"	450,0	71,5	16,0 x 2,5
PN20SO	19	12	3/4"	450,0	78,5	19,0 x 2,5
PN25SO	25	16	1"	400,0	92,5	25,0 x 2,5
PN32SO	31	20	1.1/4"	300,0	102,0	33,0 x 2,5
PN40SO	38	24	1.1/2"	145,0	110,5	40,0 x 3,0
PN50SO	51	32	2"	130,0	126,0	49,0 x 3,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр