


### Характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Соединение 1</b>              | Вставная втулка  |
| <b>Соединение 2</b>              | Шланговое соединение   |
| <b>Материал</b>                  | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b>        | Гальваническое покрытие  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge.<br>Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme. |

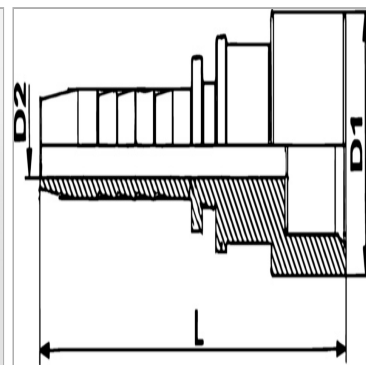

### Дополнительная информация

Соединение гибкое, быстро устанавливаемое и не превышает поперечное сечение шлангопровода. Если машина постоянно перемещается, не подвешивайте инженерные коммуникации и избегайте разрывов. Прочность зажимных элементов с наконечниками шлангов обеспечивает оптимальную трансмиссию. Участки линии продолжают поворачиваться друг под другом или по отношению друг другу и таким образом предотвращается разрыв шлангопроводов из-за неправильного монтажа. Соединение при подаче давления больше не разрывается и исключаются несчастные случаи. Установка выполняется просто, быстро и без дополнительных инструментов. Не требуется применять одновременно специальные средства крепления, соединения и уплотнения. Из всех подобных соединений это получается намного легче.

### Артикул

| Наименование              | DN* | Ø D2 | Размер | Дюймы  | Макс. рабочее давление | L     | Ø D1 |
|---------------------------|-----|------|--------|--------|------------------------|-------|------|
| <a href="#">PN06SSKVM</a> | 6   | 4,0  | 4      | 1/4"   | 450,0                  | 56,5  | 16,0 |
| <a href="#">PN08SSKVM</a> | 8   | 5,5  | 5      | 5/16"  | 420,0                  | 56,5  | 16,0 |
| <a href="#">PN10SSKVM</a> | 10  | 7,0  | 6      | 3/8"   | 445,0                  | 60,0  | 20,0 |
| <a href="#">PN13SSKVM</a> | 12  | 9,5  | 8      | 1/2"   | 415,0                  | 63,5  | 22,0 |
| <a href="#">PN16SSKVM</a> | 16  | 12,5 | 10     | 5/8"   | 400,0                  | 68,5  | 29,0 |
| <a href="#">PN20SSKVM</a> | 19  | 15,0 | 12     | 3/4"   | 350,0                  | 75,0  | 28,0 |
| <a href="#">PN25SSKVM</a> | 25  | 19,0 | 16     | 1"     | 280,0                  | 86,0  | 33,0 |
| <a href="#">PN32SSKVM</a> | 31  | 24,0 | 20     | 1.1/4" | 210,0                  | 103,5 | 39,8 |
| <a href="#">PN40SSKVM</a> | 38  | 32,0 | 24     | 1.1/2" | 185,0                  | 107,5 | 53,0 |
| <a href="#">PN50SSKVM</a> | 51  | 42,0 | 32     | 2"     | 165,0                  | 126,5 | 65,0 |