


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
Форма уплотнения 1	Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения
Соединение 1	Штекер WEO
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

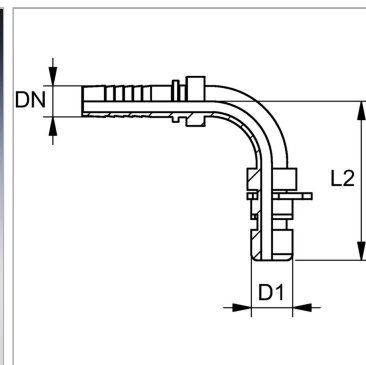

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

Артикул

Наименование	DN	Типоразмер	Размер	Дюймы	Рабочее давление	L2	Ø D1
PN06WEO10S90	6	1/4"	4	1/4"	350,0	48,5	10,0
PN06WEO13S90	6	3/8"	4	1/4"	350,0	54,0	13,0
PN08WEO13S90	8	3/8"	5	5/16"	350,0	58,0	13,0
PN10WEO13S90	10	3/8"	6	3/8"	350,0	58,0	13,0
PN10WEO16S90	10	1/2"	6	3/8"	350,0	59,5	16,0
PN13WEO16S90	12	1/2"	8	1/2"	350,0	68,0	16,0
PN13WEO23S90	12	3/4"	8	1/2"	350,0	82,0	23,0
PN16WEO23S90	16	3/4"	10	5/8"	350,0	100,0	23,0
PN20WEO23S90	19	3/4"	12	3/4"	350,0	100,0	23,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр