


Характеристики

Модель	Поршневая скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	Polyurethane (PUR)

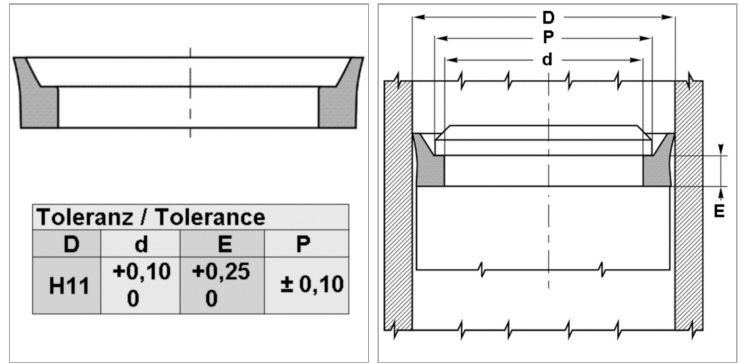

Описание

простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию

Указание по заказу

Изготовление скребковых манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d	E	P
PPW040	40	31,4	5,3	37
PPW050	50	41,4	5,3	47
PPW060	60	51,4	5,3	57
PPW063	63	54,4	5,3	60
PPW075	75	66,4	5,3	72
PPW080	80	71,4	5,3	77
PPW090	90	81,4	5,3	87
PPW095	95	86,4	5,3	92
PPW100	100	91,4	5,3	97
PPW110	110	101,4	5,3	107
PPW115	115	106,4	5,3	112
PPW125	125	116,4	5,3	122
PPW140	140	131,4	5,3	137