


Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 1	Приемная часть муфты
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Hot dip galvanised

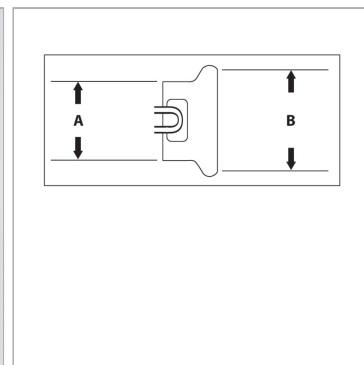

Артикул

Наименование	G1	Рабочее давление
PRTM50HR1.1/2	G 1.1/2" -11	12,0
PRTM50HR2	G 2" -11	12,0
PRTM50HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM70HR2	G 2" -11	12,0
PRTM70HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM70HR3	G 3" -11	12,0
PRTM89HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM89HR3	G 3" -11	12,0
PRTM108HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM108HR3	G 3" -11	12,0
PRTM108HR4	G 4" -11	12,0
PRTM133HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM133HR4	G 4" -11	12,0
PRTM133HR5	G 5" -11	12,0
PRTM159HR2.1/2	G 2.1/2" -11	12,0
PRTM159HR4	G 4" -11	12,0
PRTM159HR6	G 6" -11	12,0