


Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 1	Приемная часть муфты
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Hot dip galvanised

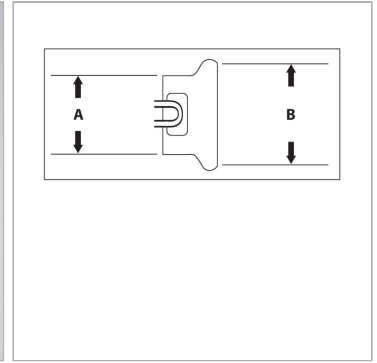

Артикул

Наименование	G1	Рабочее давление
PRTM50IR2	G 2" -11	12,0