# PSG BLAU

## Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Общее применение для воздуха, воды и т.д. |
| **Особые признаки** | Твердость: ок. 77° по Шору A<br>Экологичность и отсутствие тяжелых металлов<br>Стойкость к износу и старению<br>Возможность стерилизации<br>Длительная прозрачность<br>Очень высокая гибкость |
| **Внутренний слой** | Мягкий ПВХ |
| **Вставка** | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
| **Наружный слой** | Мягкий ПВХ |
| **Цвет** | синий |
| **Температура min.** | -5 °C |
| **Температура макс.** | 60 °C |
| **Рабочие среды** | Вода<br>Воздух |

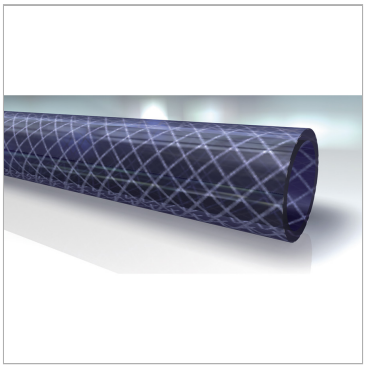

### Артикул

| Наименование | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø nom. | Толщина стенок | BD* bei 20°C | Мин. радиус изгиба |
|---|---|---|---|---|---|
| PSG06-3BLAU | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG08-3BLAU | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG09-3BLAU | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG10-3BLAU | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG13-3.5BLAU | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG19-4BLAU | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

*BD = рабочее давление*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua