


Характеристики

Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	красный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

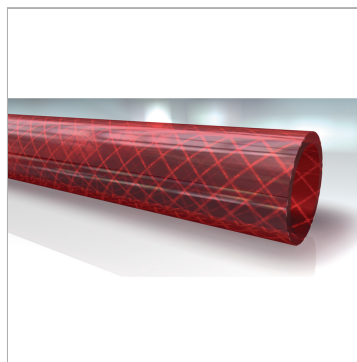

Артикул

Наименование	Внутренний Ø ном.	Наружный Ø ном.	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Мин. радиус изгиба
PSG06-3ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG08-3ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG09-3ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG10-3ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG13-3.5ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG19-4ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = рабочее давление