PSG SCHWARZ

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору A Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	черный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

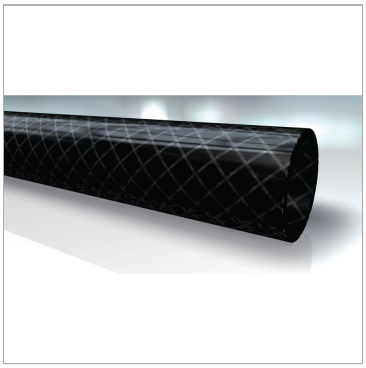

Артикул

Наименование	Внутренний Ø nom.	Наружный Ø nom.	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Мин. радиус изгиба
PSG06-3SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG09-3SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG10-3SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG13-3.5SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua