
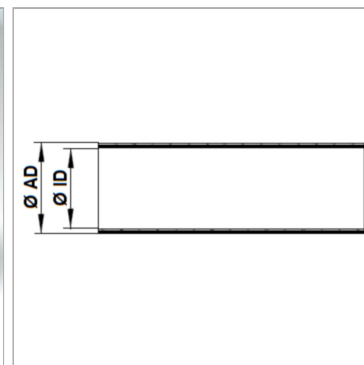


Характеристики

Применение	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
Исполнение	white PTFE smooth hose
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накопление загрязнений внутри шланга Для применения в пищевой промышленности
Цвет	natural
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	260 °C
Допуск	На исходный материал выдано разрешение FDA.

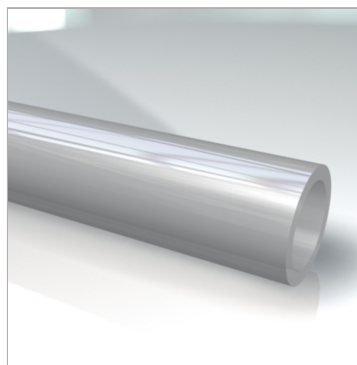

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления. (Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент). Темп.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C Коэф.: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28 The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	Ø ID	Ø AD	Рабочее давление при 20°C (стат.)	Толщина стенок	Выпускаемая длина макс.
PTFE2/4NATUR	2,00	4,00	20,0	1,00	300
PTFE4/6NATUR	4,00	6,00	12,0	1,00	500
PTFE6/8NATUR	6,00	8,00	8,5	1,00	100
PTFE6/10NATUR	6,00	10,00	15,0	2,00	50
PTFE7/10NATUR	7,00	10,00	10,5	1,50	50
PTFE8/10NATUR	8,00	10,00	7,0	1,00	50
PTFE10/12NATUR	10,00	12,00	5,5	1,00	100