


Характеристики

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит
Наружный слой	ПВХ
Цвет	оранжевый
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода

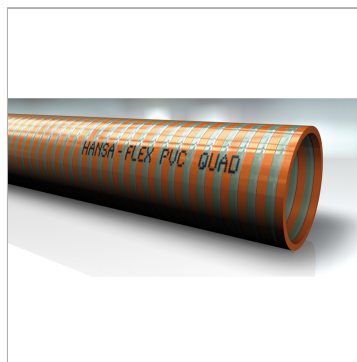

Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Наружный Ø	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Вакуум	Мин. радиус изгиба
PVCQUAD51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204
PVCQUAD76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304
PVCQUAD102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408
PVCQUAD110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440
PVCQUAD127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508
PVCQUAD152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608

BD = рабочее давление