


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма В
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Съемное редуцирующее соединение
<b>Конструкция</b>	Длинные
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

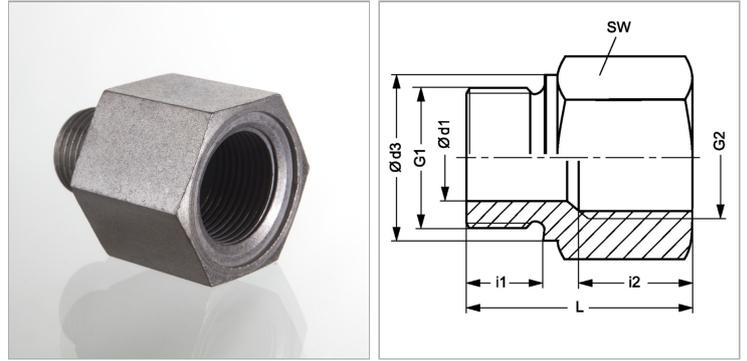

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Артикул

Наименование	G1	G2	i1	i2	L	Ø d1	Ø d3	SW	Рабочее давление, бар
<a href="#">RILNW13M12</a>	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	14,0	18	26,5	10,5	26	27	PN 250
<a href="#">RILNW20M26</a>	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	16,5	20	46,0	16,0	32	36	PN 250
<a href="#">RILNW25M22</a>	G 1" -11	M 22 x 1,5	18,0	18	29,0	20,0	39	41	PN 250

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ