RSE W

Поршневое уплотнение, RSE-W

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для поршня
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(1) направляющее кольцо: Полиформальдегид (2) уплотнение: Полиуретан
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/e8	+0,1 0	+0,2 0	±0,1	+0,20 +0,10	0 -0,05	±0,10

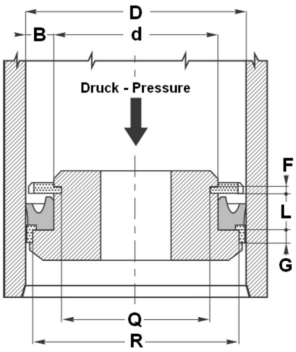

Описание

высокая стойкость к истираниюхорошая герметичностьПростое решение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d	L	G	R
RSE3220-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE4025-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE4535-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE6040-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE6550-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE7050-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE8060-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE9070-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE10080-W	100	80	14,5	6,35	93,15

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua