


Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Приварное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

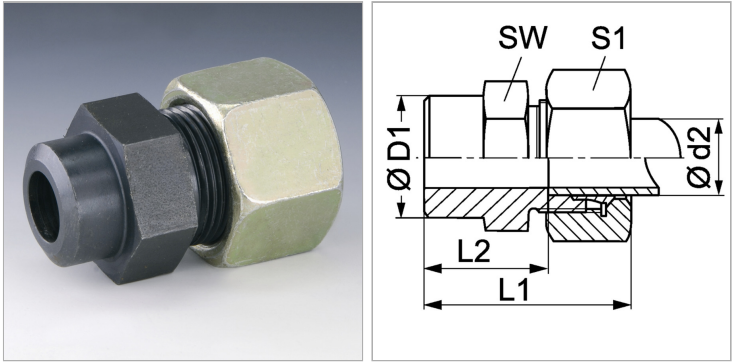

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом

Артикул

Наименование	Ø D1	Наружный Ø трубы	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1
SANW04HLMG	10	6	29	14,0	6	14	PN 200	14
SANW08HLMG	14	10	33	18,0	10	17	PN 200	19
SANW10HLMG	16	12	33	18,0	12	19	PN 200	22
SANW13HLMG	19	15	37	22,0	15	22	PN 200	27
SANW25HLMG	32	28	47	30,5	28	41	PN 100	41

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы