


Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Биодизель (B20) Дизельное топливо Автомобильные бензины макс. темп. для топлива макс. +70°C
Цвет	черный
Особые признаки	Антистатическая внутренняя и наружная резина
Наружный слой	BNBR/EPDM, гладкая поверхность
Вставка	Спиральные синтетические текстильные нити
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

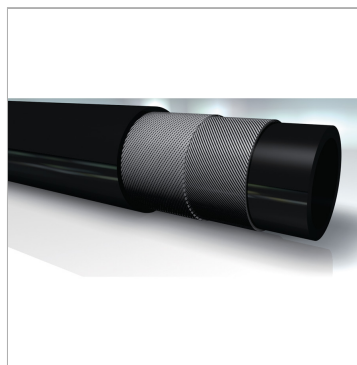

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Наружный Ø	Внутренний Ø пот.	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
SI206RME	6	4	1/4"	13	6,0	10	30	55
SI208RME	8	5	5/16"	14	7,5	10	30	65
SI210RME	10	6	3/8"	16	10,0	10	30	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр