


## Прессуемая обойма для шлангов SI и и текстильных шлангов

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

Тип обоймы	без зачистки шланга
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

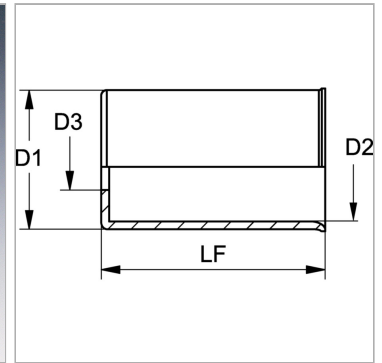

### Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1	D2	D3	LF
<a href="#">SIH103</a>	3	2	-	11,3	10,0	6,5	17
<a href="#">SIH104</a>	4	3	3/16"	13,2	12,0	7,5	20
<a href="#">SIH106</a>	6	4	1/4"	14,8	13,5	10,0	20
<a href="#">SIH108</a>	8	5	5/16"	17,0	16,0	11,7	20
<a href="#">SIH110</a>	10	6	3/8"	20,6	19,0	13,8	26
<a href="#">SIH113</a>	12	8	1/2"	26,5	24,5	17,0	33
<a href="#">SIH116</a>	16	10	5/8"	30,0	28,0	20,5	34
<a href="#">SIH204</a>	4	3	3/16"	13,2	12,0	7,5	17
<a href="#">SIH206</a>	6	4	1/4"	14,8	13,5	10,0	20
<a href="#">SIH304</a>	4	3	3/16"	14,6	13,5	7,5	20
<a href="#">SIH306</a>	6	4	1/4"	16,3	15,0	10,0	20
<a href="#">SIH308</a>	8	5	5/16"	18,5	17,0	11,7	21
<a href="#">SIH310</a>	10	6	3/8"	23,9	22,0	15,6	32
<a href="#">SIH404</a>	4	3	3/16"	14,6	13,5	7,5	20
<a href="#">SIH408</a>	8	5	5/16"	19,6	18,0	13,8	21
<a href="#">SIH413</a>	12	8	1/2"	28,3	26,5	19,5	33
<a href="#">SIH504</a>	4	3	3/16"	10,3	9	5,5	17
<a href="#">SIH510</a>	10	6	3/8"	16,1	15,0	11,7	20
<a href="#">SIH513</a>	12	8	1/2"	19,6	18,0	13,8	21
<a href="#">SIH605</a>	4	3	3/16"	12,1	11,0	6,5	17
<a href="#">SIH606</a>	6	4	1/4"	14,6	13,5	7,5	20
<a href="#">SIH706</a>	6	4	1/4"	16,4	15,0	7,5	20
<a href="#">SIH713</a>	12	8	1/2"	25,0	23,0	17,0	32

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр