


Характеристики

Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

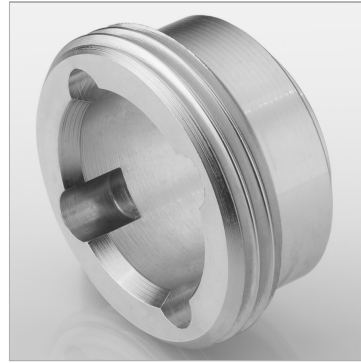

Указания

Для того чтобы предотвратить отвинчивание шестигранной гайки в результате вибрации, ее необходимо крепко затянуть гаечным ключом.

Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению. В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Типоразмер
SKZUBGR10HA	10	3/8"
SKZUBGR13HA	12	1/2"
SKZUBGR20HA	19	3/4"
SKZUBGR25HA	25	1"
SKZUBGR32HA	31	1.1/4"
SKZUBGR40HA	38	1.1/2"

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр