


Характеристики

Норма	SAE J1502 ISO 15171-1
Объемный поток	max. 2 l/min
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	-25 °C bis +125 °C
Материал	Сталь Уплотнение: БНК

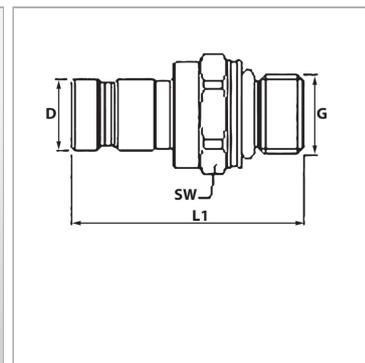

Указания

Ein Kuppeln unter Druck ist nicht möglich!

Описание

Flachdichtende Kupplung für Diagnose- und Wartungsanwendungen

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	D	DN	Соединительная резьба	L1	SW	Рабочее давление
SKS06INDIAG	12,55	6,3	NPTF 1/4"	41,1	19	470

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр