
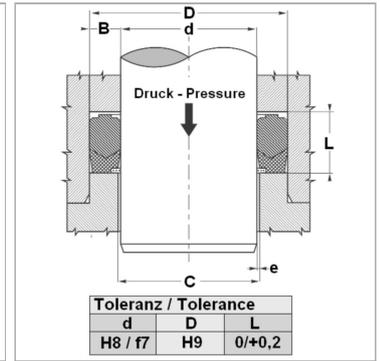


Характеристики

Модель	Комплект уплотнений для штока
Рабочее давление	250 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в открытых монтажных пространствах
Материал	(3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола (4) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

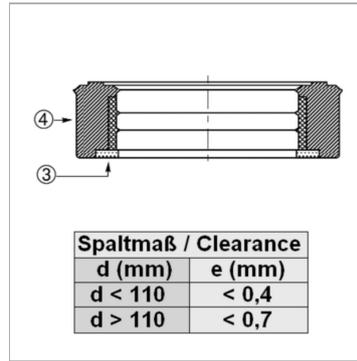

Описание

высокое сопротивление экструзии. Не требуется регулируемая высота паза. Простое решение.

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам. Возможно использование другого материала: фторкаучук, этиленпропилендиеновый каучук.

Артикул

Наименование	D	d nom.	L
SM255196-M	65,00	50,00	22,50
SM295236-M	75,00	60,00	22,50
SM334275-M	85,00	70,00	22,50
SM374314-M	95,00	80,00	22,50
SM413354-M	105,00	90,00	22,50
SM452393-M	115,00	100,00	30,00