SRS 1-5 D PA

Хомут для трубы, двойная труба

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Двухтрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Норма	DIN 3015-3
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Полиамид 6

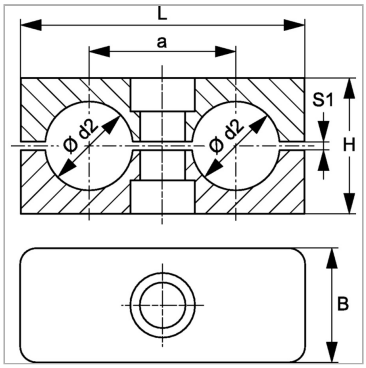

Указания

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

Указание по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы d2	Наружный Ø трубы d2	a	B	H	L	S1
SRS106DPA	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS106.4DPA	6,4	1/4″	20	30	27	36	1,0
SRS108DPA	8,0	5/16″	20	30	27	36	1,0
SRS109.5DPA	9,5	3/8″	20	30	27	36	1,0
SRS110DPA	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS112DPA	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS212.7DPA	12,7	1/2″	29	30	26	53	1,2
SRS213.5DPA	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS214DPA	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS215DPA	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS216DPA	16,0	5/8″	29	30	26	53	1,2
SRS217.2DPA	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS218DPA	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS319DPA	19,0	3/4″	36	30	37	67	1,6
SRS320DPA	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS321.3DPA	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS322DPA	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS325DPA	25,0	1″	36	30	37	67	1,6
SRS426.9DPA	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS428DPA	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS430DPA	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS532DPA	32,0	1.1/4″	56	30	54	106	2,0
SRS533.7DPA	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS535DPA	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS538DPA	38,0	1.1/2″	56	30	54	106	2,0
SRS542DPA	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua