


Характеристики

Модель	Однотрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Тяжелый
Норма	DIN 3015-2
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	300 °C
Материал	алюминий

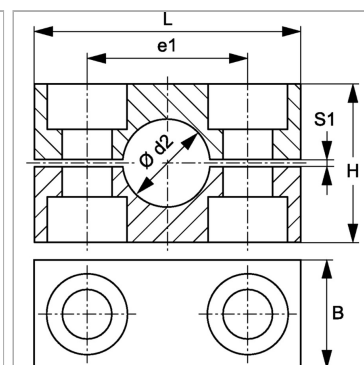

Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы. Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

Указание по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы d2	Наружный Ø трубы d2	B	e1	H	L	S1
SRS3006AL	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS3008AL	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS3010AL	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS3012AL	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS3012.7AL	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS3013.5AL	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS3014AL	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS3015AL	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS3016AL	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS3017.2AL	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS3018AL	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS4019AL	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS4020AL	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS4021.3AL	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS4022AL	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS4023AL	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS4025AL	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS4026.9AL	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS4028AL	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS4030AL	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS5030AL	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS5032AL	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS5033.7AL	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS5035AL	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS5038AL	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS5040AL	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS5042AL	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS6038AL	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS6040AL	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS6042AL	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS6045AL	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS6048.3AL	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS6050AL	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS6051AL	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS6052AL	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS6055AL	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS6057AL	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS6060.3AL	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS6063AL	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS6065AL	65,0	-	45	90	90	117	3

Наименование	Наружный Ø трубы d2	Наружный Ø трубы d2	B	e1	H	L	S1
SRS6070AL	70,0	-	45	90	90	117	3
SRS7070AL	70,0	-	60	122	120	154	5
SRS7073AL	73,0	-	60	122	120	154	5
SRS7075AL	75,0	-	60	122	120	154	5
SRS7076.1AL	76,1	3"	60	122	120	154	5
SRS7080AL	80,0	-	60	122	120	154	5
SRS7082.5AL	82,5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS7088.9AL	88,9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS7090AL	90,0	-	60	122	120	154	5
SRS8090AL	90,0	-	80	168	170	205	6
SRS8100AL	100,0	-	80	168	170	205	6
SRS8101.6AL	101,6	4"	80	168	170	205	6
SRS8108AL	108,0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS8114.3AL	114,3	4.1/2"	80	168	170	205	6