


Ограждение для защиты от истирания, круглое, VA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Материал	нержавеющая сталь

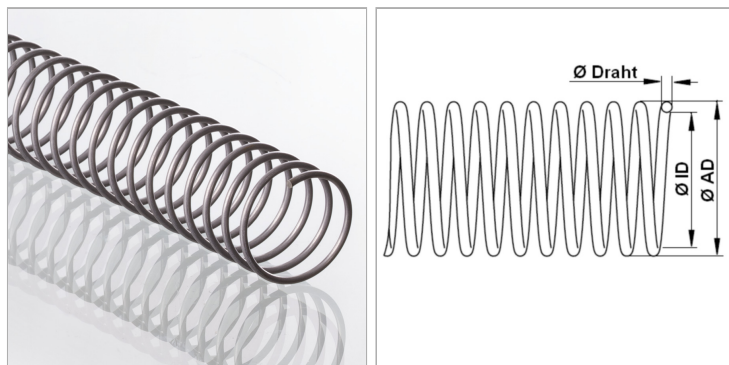

Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

Наименование	Ø ID	Ø AD	Ø проволоки
SSR06-0.5VA	6,00	7,00	0,5
SSR11-1VA	11,00	13,00	1,0
SSR14-2VA	14,00	18,00	2,0
SSR15-2VA	15,00	19,00	2,0
SSR20-2VA	20,00	24,00	2,0
SSR23-2VA	23,00	27,00	2,0
SSR23.5-2.5VA	23,50	28,50	2,5
SSR26-2VA	26,00	30,00	2,0
SSR27-2VA	27,00	31,00	2,0
SSR35-2VA	35,00	39,00	2,0
SSR37-2VA	37,00	41,00	2,0
SSR40-2VA	40,00	44,00	2,0
SSR41-3VA	41,00	47,00	3,0
SSR45-3VA	45,00	51,00	3,0
SSR48-3VA	48,00	54,00	3,0
SSR54-2.5VA	54,00	59,00	2,5
SSR55-3VA	55,00	61,00	3,0
SSR61-4VA	61,00	69,00	4,0
SSR70-4.5VA	70,00	79,00	4,5
SSR85-3VA	85,00	91,00	3,0
SSR91-6VA	91,00	103,00	6,0
SSR93-4VA	93,00	101,00	4,0
SSR105-5VA	105,00	115,00	5,0
SSR130-4VA	130,00	138,00	4,0
SSR135-4VA	135,00	143,00	4,0