SST

Усадочный шланг

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Свойства	Огнестойкость согласно MVSS и UL 224
Цвет	черный
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	135 °C
Область температур	Температура усадки выше 90 °C - 200 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин

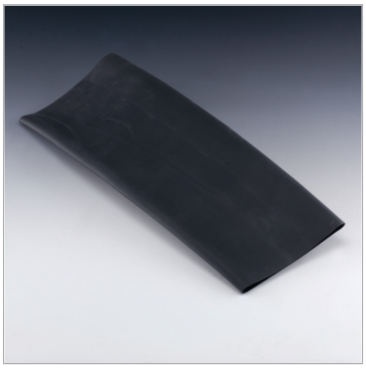

Описание

Универсальный, огнестойкий усадочный шланг для дополнительной защиты от атмосферных воздействий (например, для прессуемой арматуры на море).

Артикул

Наименование	Внутренний Ø nom.	Толщина стенок	Мин. Ø усадки	Степень усадки
SST25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST50	51,0	1,1	25,4	2:1

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua