


Характеристики

Свойства	Обеспечивает дополнительную защиту от влаги Электрическая прочность: мин. 12 кВ/мм согласно IEC 243-1
Цвет	прозрачный
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	110 °C
Область температур	Мин. температура усадки 125 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин

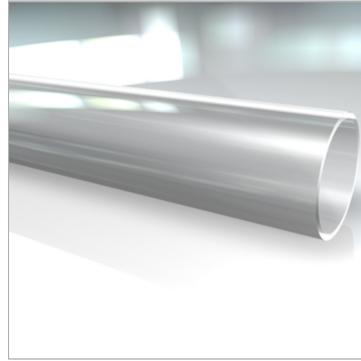

Описание

Гибкий двухстенный усадочный шланг из полиолефина, покрытый специальным термопластичным клеем.

Артикул

Наименование	Внутренний Ø	Толщина стенок	Мин. Ø усадки	Степень усадки
SSTK1906T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK3208T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK3913T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK2408T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK5213T	52	2,54	13,0	4:1