


## Характеристики

<b>Свойства</b>	Не поддерживает горение и не самозатухает, соответствует DIN VDE 0278 Спецификации: UL 224 105°C, только для наружной оболочки
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-55 °C
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Область температур</b>	Мин. температура усадки 110 °C
<b>Материал</b>	Сшитый модифицированный полиолефин
<b>Дополнительная информация</b>	Bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich) oder dient zur Kabelbündelung.

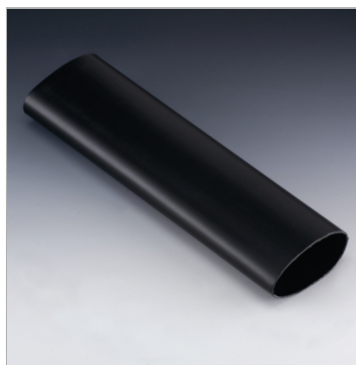

## Описание

Универсальный огнестойкий усадочный шланг с внутренним клеящим покрытием для улучшения соединения.

## Дополнительная информация

Обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий (например, прессуемая арматура, подвергаемая воздействию морской воды) или предназначена для пучкования проводов.

## Артикул

Наименование	Внутренний Ø	Толщина стенок	Мин. Ø усадки	Степень усадки
<a href="#">SSTK2006</a>	20	2	6,0	до 3,5:1
<a href="#">SSTK3010</a>	30	2	10,0	до 3,5:1
<a href="#">SSTK4012</a>	40	2	12,0	до 3,5:1
<a href="#">SSTK5018</a>	54	2	18,0	до 3,5:1