


## Характеристики

<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Штуцер переборочного резьбового соединения
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 74°
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 2</b>	Форма E
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

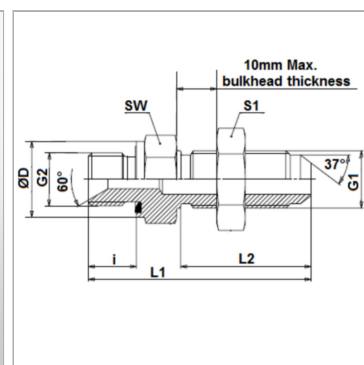

## Артикул

Наименование	Ø D	G1	G2	i	L1	L2	SW	S1
<a href="#">SVHJ06HR04ED</a>	18,9	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	12,0	55,50	32,50	19	22
<a href="#">SVHJ06HRED</a>	21,9	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	12,0	55,50	32,50	22	22
<a href="#">SVHJ08HRED</a>	26,9	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	14,0	62,00	36,60	27	24
<a href="#">SVHJ12HRED</a>	31,9	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	16,0	79,40	48,20	32	36

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ