T-GD

Блок SAE, Т-образный

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Блок SAE
Конструкция	Т-образная форма
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Внутренняя резьба для метрических винтов
Серия давления	6000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

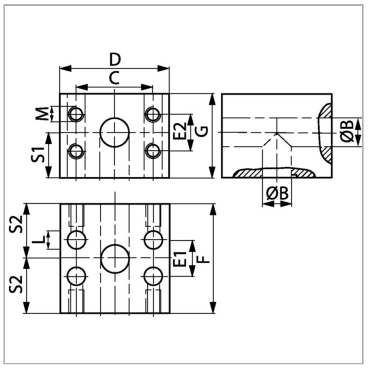

Артикул

Наименование	D	PB	Типоразмер	Ø B	E1	E2	G	L	S1	S2	C	F	M метр.
TGD602-602	72	400	3/4″	19	23,8	23,8	55	11	32	36	50,8	72	M 10
TGD603-603	82	400	1″	23	27,8	27,8	64	14	37	40	57,2	80	M 12
TGD604-604	100	400	1.1/4″	30	31,8	31,8	72	16	41	46	66,7	92	M 14
TGD605-605	114	400	1.1/2″	38	36,5	36,5	89	18	50	53,5	79,4	107	M 16
TGD606-606	133	400	2″	50	44,5	44,5	105	22	59	70	96,8	140	M 20

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua