


### Характеристики

<b>Модель</b>	Блок SAE
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Норма</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Крепление</b>	Внутренняя резьба для метрических винтов
<b>Серия давления</b>	6000 psi
<b>Материал</b>	S355J2G3 (ST52.3)

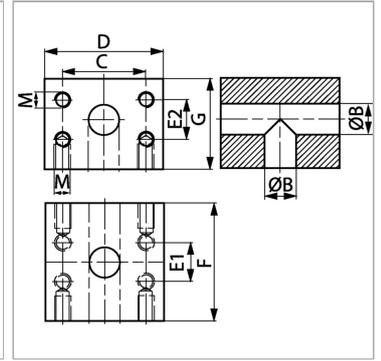

### Артикул

Наименование	D	PB	Типоразмер	Ø B	E1	E2	G	C	F	M метр.
<a href="#">TBL602-602</a>	72	400	3/4"	19	23,8	23,8	55	50,8	72	M 10
<a href="#">TBL603-603</a>	82	400	1"	23	27,8	27,8	64	57,2	82	M 12
<a href="#">TBL604-604</a>	100	400	1.1/4"	30	31,8	31,8	72	66,7	92	M 14
<a href="#">TBL605-605</a>	110	400	1.1/2"	38	36,5	36,5	100	79,4	107	M 16
<a href="#">TBL606-606</a>	133	400	2"	50	44,5	44,5	105	96,8	140	M 20

PB = макс. Рабочее давление (бар)