


### Характеристики

<b>Особые признаки</b>	Проверено технадзором TÜV
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Вставной соединитель
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar

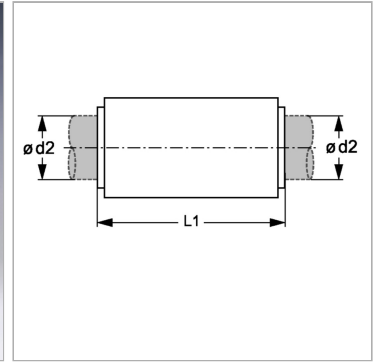

### Артикул

Наименование	L1	Ø d2	Для трубы
<a href="#">TR06GVBT</a>	35,6	6	6 x 1
<a href="#">TR08GVBT</a>	37,6	8	8 x 1
<a href="#">TR09GVBT</a>	47,0	9	9 x 1,5
<a href="#">TR10GVBT</a>	44,1	10	10 x 1
<a href="#">TR11GVBT</a>	48,0	11	11 x 1,5
<a href="#">TR12GVBT</a>	51,1	12	12 x 1,5
<a href="#">TR15GVBT</a>	61,5	15	15 x 1,5