


Характеристики

Область применения	Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность
---------------------------	---

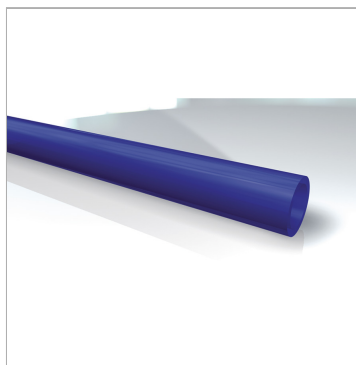

Особые признаки	Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес
------------------------	--

Внутренний слой	Полиамид (PA)
------------------------	---------------

Вставка	нет
----------------	-----

Наружный слой	Полиамид (PA)
----------------------	---------------

Цвет	синий
-------------	-------

Температура min.	-60 °C
-------------------------	--------

Температура макс.	100 °C
--------------------------	--------

Область температур	Температурные пики до 120°C
---------------------------	-----------------------------

Рабочие среды	Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей
----------------------	--

Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

Кэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Артикул

Наименование	Внутренний Ø ном.	Наружный Ø ном.	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Мин. радиус изгиба
TR04-0.5WB	3,0	4,0	0,50	19,0	20
TR04-0.65WB	2,7	4,0	0,65	26,0	20
TR04-1WB	2,0	4,0	1,00	45,0	20
TR05-0.85WB	3,3	5,0	0,85	28,0	25
TR05-1WB	3,0	5,0	1,00	34,0	25
TR06-1WB	4,0	6,0	1,00	27,0	30
TR08-1WB	6,0	8,0	1,00	19,0	40
TR08-1.25WB	5,5	8,0	1,25	26,0	40
TR08-1.5WB	5,0	8,0	1,50	31,0	40
TR10-1WB	8,0	10,0	1,00	15,0	60
TR10-1.25WB	7,5	10,0	1,25	19,0	60
TR10-1.5WB	7,0	10,0	1,50	23,0	50
TR10-2WB	6,0	10,0	2,00	34,0	50
TR12-1WB	10,0	12,0	1,00	12,0	60
TR12-1.5WB	9,0	12,0	1,50	19,0	60
TR12.5-1.25WB	10,0	12,5	1,25	15,0	75
TR12-2WB	8,0	12,0	2,00	27,0	60
TR14-1.5WB	11,0	14,0	1,50	16,0	80
TR14-2WB	10,0	14,0	2,00	22,0	75
TR15-1.5WB	12,0	15,0	1,50	15,0	90
TR16-2WB	12,0	16,0	2,00	19,0	95
TR18-2WB	14,0	18,0	2,00	16,0	100

Наименование	Внутренний Ø пот.	Наружный Ø пот.	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Мин. радиус изгиба
TR20-2WB	16,0	20,0	2,00	14,0	120
TR22-2WB	18,0	22,0	2,00	13,0	150
TR25-2.5WB	20,0	25,0	2,50	14,0	150
TR28-2.5WB	23,0	28,0	2,50	13,0	150
TR30-2.5WB	25,0	30,0	2,50	8,0	260

BD = рабочее давление