
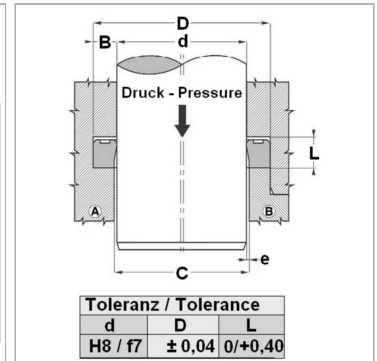


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | U-образное уплотнение для штока |
| Рабочее давление | 400 bar |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s |
| Температура макс. | 80 °C |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло |
| Монтаж | в открытых пазах B в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах |
| Материал | Polyurethane (PUR) |
| Применение | Гидравлика |



| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|----------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | | TS...-AI-TS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |



Описание

высокая стойкость к истиранию Очень хорошая герметичность при низком давлении. быстрое изменение нагрузки

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

| Наименование | D | d | L |
|--------------------------|------|----|------|
| TS1218 | 18,0 | 12 | 5,0 |
| TS1622 | 22,0 | 16 | 4,5 |
| TS1624-1 | 24,0 | 16 | 7,0 |
| TS1825 | 25,0 | 18 | 5,7 |
| TS2025 | 25,0 | 20 | 3,5 |
| TS2025-1 | 25,0 | 20 | 4,5 |
| TS2026 | 26,0 | 20 | 6,0 |
| TS2027 | 27,0 | 20 | 6,5 |
| TS2030 | 30,0 | 20 | 8,0 |
| TS2030-1 | 30,0 | 20 | 9,0 |
| TS2030-2 | 30,0 | 20 | 11,0 |
| TS2127 | 27,0 | 24 | 5,0 |
| TS2228 | 28,0 | 22 | 5,0 |
| TS2229 | 29,0 | 22 | 5,6 |
| TS2230 | 30,0 | 22 | 8,0 |
| TS2232-1 | 32,0 | 22 | 9,0 |
| TS2532 | 32,0 | 25 | 5,0 |
| TS2535 | 35,0 | 25 | 6,0 |
| TS2535-2 | 35,0 | 25 | 10,0 |
| TS2535-5 | 35,0 | 25 | 11,0 |
| TS2536 | 36,0 | 25 | 6,0 |
| TS3038 | 38,0 | 30 | 9,0 |
| TS3040-1 | 40,0 | 30 | 8,0 |
| TS3240 | 40,0 | 32 | 9,0 |
| TS3242-1 | 42,0 | 32 | 9,0 |
| TS3242-2 | 42,0 | 32 | 11,0 |
| TS3543-1 | 43,0 | 35 | 9,0 |
| TS3545 | 45,0 | 35 | 8,0 |
| TS3644 | 44,0 | 36 | 9,0 |
| TS3845 | 45,0 | 38 | 7,0 |
| TS4050 | 50,0 | 40 | 7,0 |
| TS4253 | 53,0 | 42 | 10,0 |
| TS4553-1 | 53,0 | 45 | 7,0 |
| TS4553 | 53,0 | 45 | 9,0 |
| TS4654 | 54,0 | 46 | 9,0 |

| Наименование | D | d | L |
|--------------------------|-------|-----|------|
| TS5062 | 62,0 | 50 | 11,0 |
| TS5666-1 | 66,0 | 56 | 7,5 |
| TS5666 | 66,0 | 56 | 11,0 |
| TS6070-3 | 70,0 | 60 | 13,0 |
| TS6169 | 69,0 | 61 | 9,0 |
| TS6371 | 70,0 | 63 | 9,0 |
| TS6680 | 80,0 | 66 | 11,0 |
| TS6876 | 76,0 | 68 | 9,0 |
| TS7080 | 80,0 | 70 | 8,0 |
| TS7080-2 | 80,0 | 70 | 13,0 |
| TS7278 | 78,0 | 72 | 7,0 |
| TS7684 | 84,0 | 76 | 9,0 |
| TS8597 | 97,0 | 85 | 9,5 |
| TS8896 | 96,0 | 88 | 9,0 |
| TS9096 | 96,0 | 90 | 5,5 |
| TS90100 | 100,0 | 90 | 7,5 |
| TS9199 | 99,0 | 91 | 9,0 |
| TS107115 | 115,0 | 107 | 9,0 |
| TS126134 | 134,0 | 126 | 9,0 |
| TS145153 | 153,0 | 145 | 9,0 |
| TS147155 | 155,0 | 147 | 11,0 |
| TS175183 | 183,5 | 175 | 9,0 |
| TS221229 | 229,5 | 221 | 13,0 |