


### Характеристики

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | U-образное уплотнение для штока                                                                       |
| <b>Рабочее давление</b>          | 500 bar                                                                                               |
| <b>Скорость скольжения макс.</b> | 0.5 м/с                                                                                               |
| <b>Температура макс.</b>         | 80 °C                                                                                                 |
| <b>Температура min.</b>          | -30 °C                                                                                                |
| <b>Рабочие среды</b>             | Минеральное масло                                                                                     |
| <b>Монтаж</b>                    | в закрытых пазах А<br>в открытых пазах В                                                              |
| <b>Материал</b>                  | (1) уплотнение: Полиуретан<br>(2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола |
| <b>Применение</b>                | Гидравлика                                                                                            |

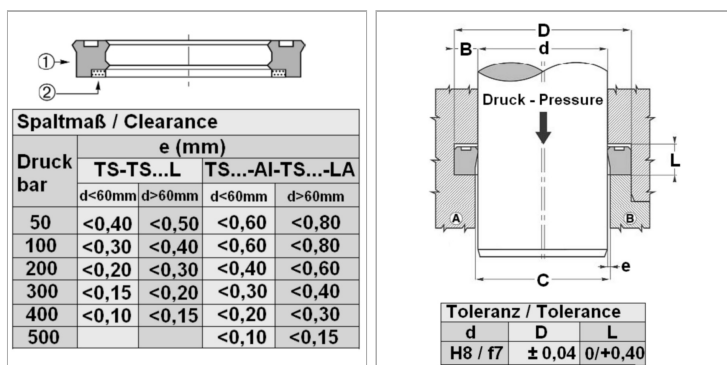

### Описание

высокая стойкость к истиранию Очень хорошая герметичность при низком давлении. быстрое изменение нагрузки

### Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Артикул

| Наименование                | D   | d   | L    |
|-----------------------------|-----|-----|------|
| <a href="#">TS4048-LA</a>   | 48  | 40  | 9,0  |
| <a href="#">TS4050-LA1</a>  | 50  | 40  | 11,0 |
| <a href="#">TS4052-LA</a>   | 52  | 40  | 11,0 |
| <a href="#">TS4055-LA</a>   | 55  | 40  | 8,5  |
| <a href="#">TS4055-LA1</a>  | 55  | 40  | 11,0 |
| <a href="#">TS4555-LA1</a>  | 55  | 45  | 11,0 |
| <a href="#">TS4560-LA</a>   | 60  | 45  | 11,0 |
| <a href="#">TS5060-LA1</a>  | 60  | 50  | 11,0 |
| <a href="#">TS5065-LA</a>   | 65  | 50  | 11,0 |
| <a href="#">TS5565-LA1</a>  | 65  | 55  | 11,0 |
| <a href="#">TS5671-LA</a>   | 71  | 56  | 12,5 |
| <a href="#">TS6070-LA4</a>  | 70  | 60  | 13,5 |
| <a href="#">TS6075-LA</a>   | 75  | 60  | 13,0 |
| <a href="#">TS6080-LA</a>   | 80  | 60  | 13,0 |
| <a href="#">TS6375-LA</a>   | 75  | 63  | 13,0 |
| <a href="#">TS6378-LA1</a>  | 78  | 63  | 12,5 |
| <a href="#">TS6378-LA</a>   | 78  | 63  | 13,5 |
| <a href="#">TS6383-LA</a>   | 83  | 63  | 13,0 |
| <a href="#">TS6575-LA</a>   | 75  | 65  | 13,0 |
| <a href="#">TS6580-LA</a>   | 80  | 65  | 12,5 |
| <a href="#">TS7085-LA1</a>  | 85  | 70  | 13,0 |
| <a href="#">TS7590-LA</a>   | 90  | 75  | 13,0 |
| <a href="#">TS7595-LA</a>   | 95  | 75  | 14,5 |
| <a href="#">TS8088-LA</a>   | 88  | 80  | 10,0 |
| <a href="#">TS8095-LA</a>   | 95  | 80  | 12,5 |
| <a href="#">TS8096-LA</a>   | 96  | 80  | 10,5 |
| <a href="#">TS80100-LA</a>  | 100 | 80  | 12,5 |
| <a href="#">TS80100-LA1</a> | 100 | 80  | 14,5 |
| <a href="#">TS90105-LA2</a> | 105 | 90  | 9,5  |
| <a href="#">TS90105-LA1</a> | 105 | 90  | 13,0 |
| <a href="#">TS90110-LA</a>  | 110 | 90  | 13,0 |
| <a href="#">TS95115-LA</a>  | 115 | 95  | 14,5 |
| <a href="#">TS100110-LA</a> | 110 | 100 | 13,5 |
| <a href="#">TS100113-LA</a> | 113 | 100 | 13,5 |

| Наименование                 | D   | d   | L    |
|------------------------------|-----|-----|------|
| <a href="#">TS100120-LA</a>  | 120 | 100 | 14,5 |
| <a href="#">TS110120-LA</a>  | 120 | 110 | 14,5 |
| <a href="#">TS110125-LA1</a> | 125 | 110 | 13,0 |
| <a href="#">TS120140-LA</a>  | 140 | 120 | 12,5 |
| <a href="#">TS140165-LA</a>  | 165 | 140 | 19,0 |