


Резьбовое соединение для молокопроводов с коническими штуцерами, с гладкими штуцерами, нерж.

Обновлено: 05.05.24

СТАЛЬ

Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Конструкция	прямые
Форма уплотнения 1	Наружный конус
Соединение 1	Конический штуцер, форма SD, с шлицевой накидной гайкой, форма F
Материал	Stainless steel 1.4301
Норма	DIN 11851 DIN 405-1

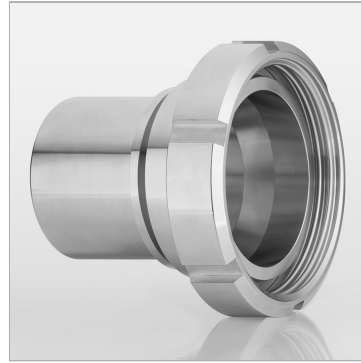

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	G1
TUEG25LMAVA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG32LMAVA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG38LMAVA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG50LMAVA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG63LMAVA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG75LMAVA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG100LMAVA	100	25	Rd 130 x 1/4"

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр