


Манжетное уплотнение для арматуры автозаправщиков, хлорсульфированный полиэтилен

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Область применения	Mainly for the chemical industry
Модель	Легкое исполнение
Материал	Нупалон
Область температур	-40 °C bis +140 °C

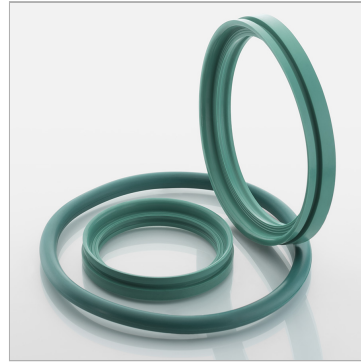

Артикул

Наименование	d1	S
TW-MK050LDCSM	47	10
TW-MK080LDCSM	75	12
TW-MK100LDCSM	99	7