UPG G

Шланг для охлаждающей жидкости

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Применение	Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки.
Исполнение	Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с двух сторон ввертные цапфы из стали никелированная поверхность
Свойства	Абсолютная герметичность изгибается рукой в любую сторону прочный устойчив к маслам, жирам и т.п.

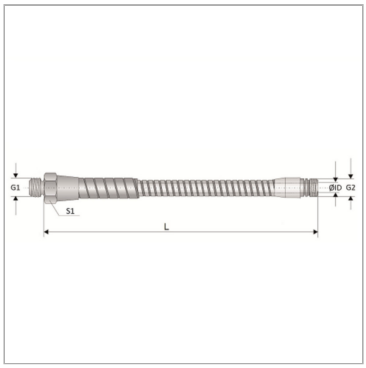

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

Наименование
UPGG1/8-250
UPGG1/8-320
UPGG1/8-400
UPGG1/8-500
UPGG1/4-200
UPGG1/4-250
UPGG1/4-320
UPGG1/4-400
UPGG1/4-500
UPGG1/4-630
UPGG1/4-800
UPGG3/8-200
UPGG3/8-320
UPGG3/8-400
UPGG3/8-500
UPGG3/8-630
UPGG3/8-800
UPGG1/2-500
UPGG1/2-630
UPGG1/2-800

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua