


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Конструкция	Угол 90°
Модель	Резьбовое соединение
Дополнение к модели	Французская серия
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

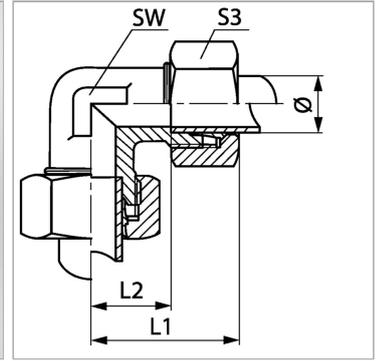

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L1	L2	SW	Рабочее давление, бар	S3
WNW10HF	13,25	38,5	16	19	PN 400	27
WNW13HF	16,75	41,5	18	24	PN 250	30
WNW16HF	21,25	47,0	23	30	PN 250	36
WNW20HF	26,75	52,0	27	36	PN 250	46
WNW25HF	33,50	60,0	35	46	PN 160	55

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ