


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Норма	ISO 228-1

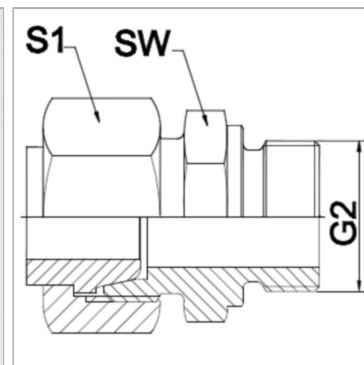

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	G2	S1	SW
WA006AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	17,0	19
WA008AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19,0	19
WA010AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22,0	22
WA013AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27,0	27
WA016AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	32,0	27
WA020AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	36,0	32
WA025AFL-VR	25	100	G 1" -11	41,0	41
WA032AFL-VR	32	100	G 1.1/4" -11	50,0	50
WA040AFL-VR	40	100	G 1.1/2" -11	60,0	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр