


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKOS
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
	ISO 8434-1

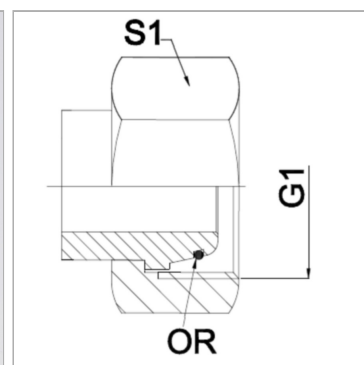

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1
<a href="#">WA004AOSVA</a>	4	630	M 16 x 1,5	19,0
<a href="#">WA006AOSVA</a>	6	630	M 18 x 1,5	22,0
<a href="#">WA008AOSVA</a>	8	630	M 20 x 1,5	24,0
<a href="#">WA010AOSVA</a>	10	630	M 22 x 1,5	27,0
<a href="#">WA013AOSVA</a>	13	400	M 24 x 1,5	30,0
<a href="#">WA016AOSVA</a>	16	400	M 30 x 2	36,0
<a href="#">WA020AOSVA</a>	20	400	M 36 x 2	46,0
<a href="#">WA025AOSVA</a>	25	250	M 42 x 2	50,0
<a href="#">WA032AOSVA</a>	32	250	M 52 x 2	60,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр