


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Патрубок дюймовый с привариваемым концом |
| Форма уплотнения 1 | Сварное соединение |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Steel P235TR2 (1.0255) |
| Норма | DIN EN 10216-1 |

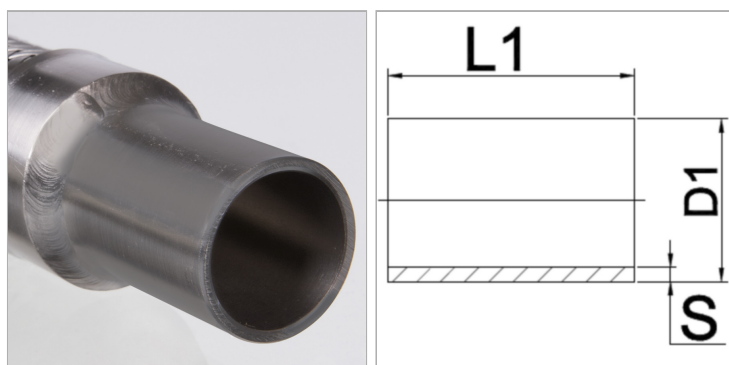

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

| Наименование | DN | PN (бар) | D1 | L1 | s |
|-------------------------|-----|----------|-------|----|-----|
| WA013FA | 13 | 320 | 21,3 | 50 | 2,0 |
| WA020FA | 20 | 290 | 26,9 | 55 | 2,3 |
| WA025FA | 25 | 260 | 33,7 | 55 | 2,6 |
| WA032FA | 32 | 200 | 42,4 | 60 | 2,6 |
| WA040FA | 40 | 175 | 48,3 | 60 | 2,6 |
| WA050FA | 50 | 155 | 60,3 | 65 | 2,9 |
| WA065FA | 65 | 120 | 76,1 | 70 | 2,9 |
| WA080FA | 80 | 115 | 88,9 | 75 | 3,2 |
| WA100FA | 100 | 100 | 114,3 | 75 | 3,6 |
| WA125FA | 125 | 90 | 139,7 | 80 | 4,0 |
| WA150FA | 150 | 85 | 168,3 | 80 | 4,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр