


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Патрубок
<b>Форма уплотнения 1</b>	Соединение с режущим кольцом
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Сокращение</b>	BEL
<b>Серия</b>	Легкий
<b>Материал</b>	сталь (свариваемая)
<b>Норма</b>	ISO 8434-1 DIN 3861

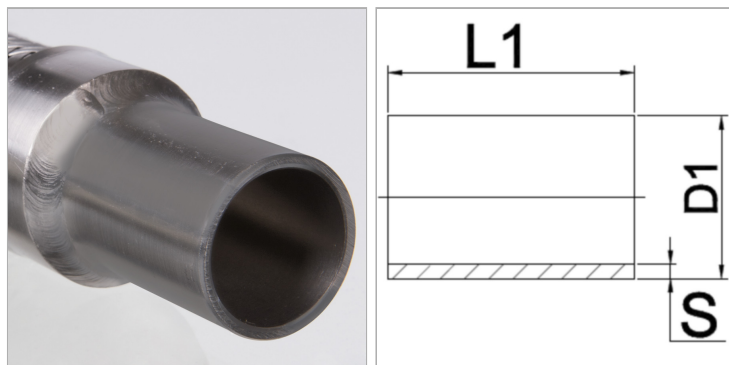

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D1	L1	s
<a href="#">WA004FL</a>	4	250	6	25	1,0
<a href="#">WA006FL</a>	6	250	8	30	1,0
<a href="#">WA008FL</a>	8	250	10	30	1,0
<a href="#">WA010FL</a>	10	219	12	30	1,0
<a href="#">WA013FL</a>	13	250	15	32	1,5
<a href="#">WA016FL</a>	16	160	18	32	1,5
<a href="#">WA020FL</a>	20	160	22	36	1,5
<a href="#">WA025FL</a>	25	100	28	40	2,0
<a href="#">WA032FL</a>	32	100	35	45	2,0
<a href="#">WA040FL</a>	40	100	42	55	2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр