


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Конструкция	прямые
Сокращение	BEL
Серия	Легкий
Материал	Медь
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861

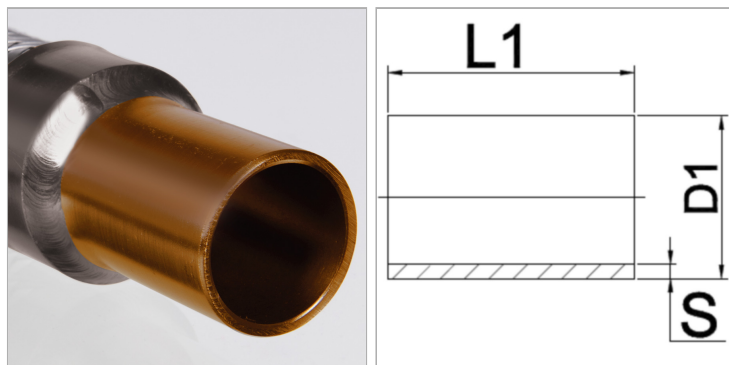

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	D1	L1	s
WA008FLCU	8	10	30	1,0
WA010FLCU	10	12	30	1,0
WA013FLCU	13	15	32	1,5
WA016FLCU	16	18	32	1,5
WA020FLCU	20	22	36	1,5
WA025FLCU	25	28	40	2,0
WA032FLCU	32	35	45	2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр