


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Конструкция	прямые
Сокращение	BEL
Серия	Легкий
Материал	нержавеющая сталь 1.4571
Норма	ISO 8434-1

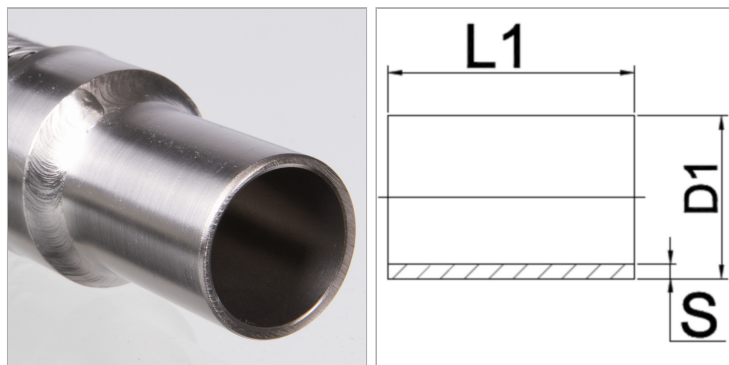

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D1	L1	s
WA004FLVA	4	250	6	25	1,0
WA006FLVA	6	250	8	30	1,0
WA008FLVA	8	240	10	30	1,0
WA010FLVA	10	200	12	30	1,0
WA013FLVA	13	250	15	32	1,5
WA016FLVA	16	160	18	32	1,5
WA020FLVA	20	160	22	36	1,5
WA025FLVA	25	100	28	40	2,0
WA032FLVA	32	100	35	45	2,0
WA040FLVA	40	100	42	55	2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр