


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Патрубок
<b>Форма уплотнения 1</b>	Соединение с режущим кольцом
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Сокращение</b>	BES
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	сталь (свариваемая)
<b>Норма</b>	ISO 8434-1 DIN 3861

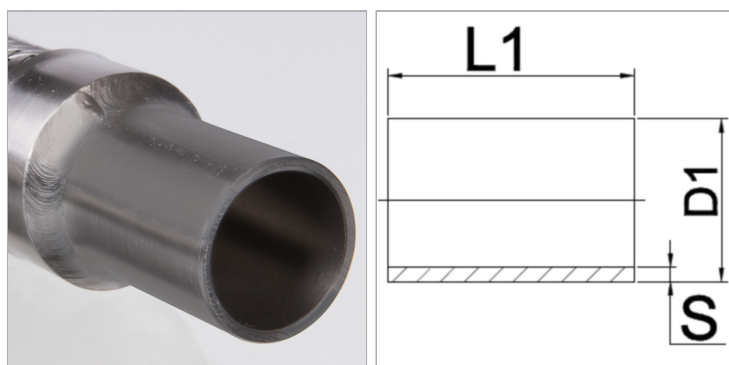

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D1	L1	s
<a href="#">WA004FS</a>	4	320	8	30	1,0
<a href="#">WA006FS</a>	6	263	10	30	1,0
<a href="#">WA008FS</a>	8	219	12	30	1,0
<a href="#">WA010FS</a>	10	299	14	35	1,5
<a href="#">WA013FS</a>	13	262	16	35	1,5
<a href="#">WA016FS</a>	16	288	20	40	2,0
<a href="#">WA020FS</a>	20	230	25	45	2,0
<a href="#">WA025FS</a>	25	244	30	50	2,5
<a href="#">WA032FS</a>	32	222	38	55	3,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр