


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Конструкция	прямые
Сокращение	BES
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь 1.4571
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861

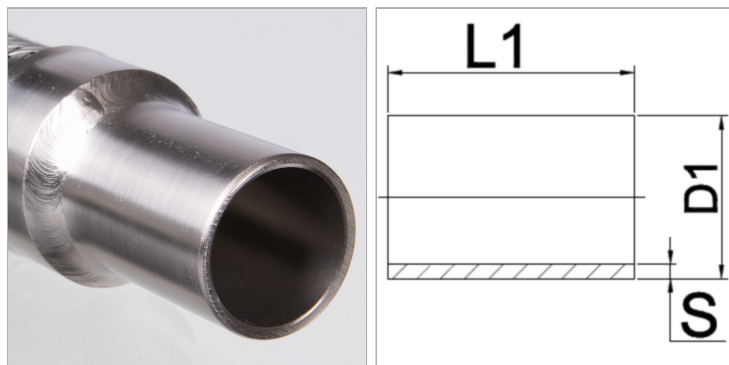

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D1	L1	s
WA004FSVA	4	300	8	30	1,0
WA006FSVA	6	240	10	30	1,0
WA008FSVA	8	200	12	30	1,0
WA010FSVA	10	283	14	35	1,5
WA013FSVA	13	261	16	35	1,5
WA016FSVA	16	287	20	40	2,0
WA020FSVA	20	229	25	45	2,0
WA025FSVA	25	243	30	50	2,5
WA032FSVA	32	221	38	55	3,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр