


## Соединение ... IR, литейная оловянно-цинковая бронза

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

<b>Применение</b>	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °С
<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Литейная оловянно-цинковая бронза
<b>Норма</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1

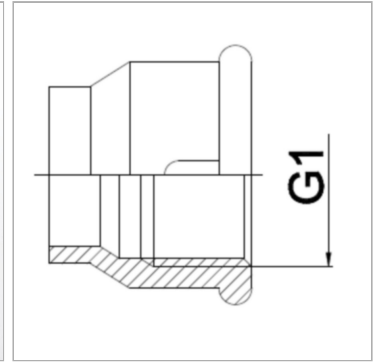

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	DN	G1
<a href="#">WA013IRRG</a>	13	Rp 1/2"
<a href="#">WA020IRRG</a>	20	Rp 3/4"
<a href="#">WA025IRRG</a>	25	Rp 1"
<a href="#">WA032IRRG</a>	32	Rp 1.1/4"
<a href="#">WA040IRRG</a>	40	Rp 1.1/2"
<a href="#">WA050IRRG</a>	50	Rp 2"

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр