


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	Вакуумные установки для эксплуатации в условиях низкого, среднего и высокого вакуума (10–9 мбар в зависимости от типа уплотнений) для применения в условиях избыточного давления до 2,5 бар
Соединение 1	Малые фланцы для вакуумной техники
Форма уплотнения 1	плоское уплотнение с уплотнительным кольцом
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 28403 ISO 2861

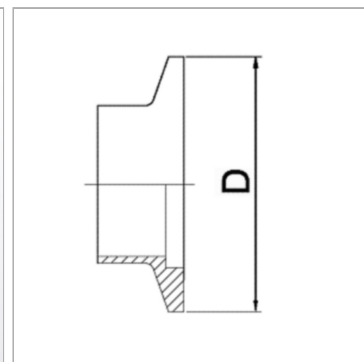

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	D	DN
WA010KFVA	30,0	10
WA016KFVA	30,0	16
WA020KFVA	40,0	20
WA025KFVA	40,0	25
WA032KFVA	55,0	32
WA040KFVA	55,0	40
WA050KFVA	75,0	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр