WA LB PN10

Соединение ... LB, PN 10, сталь

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN10
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Отбортовка из высококачественной стали Свободный фланец из стали
Норма	DIN 2642 DIN EN 1092-1

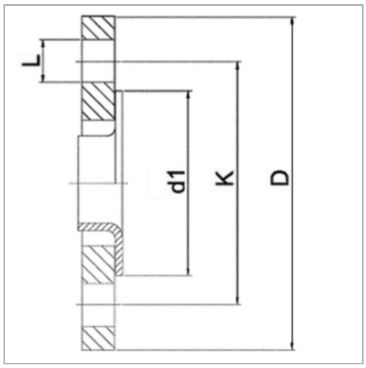

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D	d1	K	L
WA010LBPN10	10	10	90	40	60	14
WA013LBPN10	13	10	95	45	65	14
WA020LBPN10	20	10	105	58	75	14
WA025LBPN10	25	10	115	68	85	14
WA032LBPN10	32	10	140	78	100	18
WA040LBPN10	40	10	150	88	110	18
WA050LBPN10	50	10	165	102	125	18
WA065LBPN10	65	10	185	122	145	18
WA080LBPN10	80	10	200	138	160	18
WA100LBPN10	100	10	220	158	180	18
WA125LBPN10	125	10	250	188	210	18
WA150LBPN10	150	10	285	212	240	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua